



Dicht Perfect.


Snel en effectief ramen en deuren afdichten met de nieuwe Elro XL

Tot **70%** minder lucht lekkage t.o.v. de Elro



In 2030 moeten bestaande woningen 25%-30% minder energie verbruiken. Ellen profielen werkt actief mee aan het realiseren van energiebesparende maatregelen en introduceert daarom een aantal nieuwe tochtprofielen.

De Elro is een van de meest gebruikte opbouwtochtprofielen in Nederland. Al jaren een bestseller vanwege de goede afdichtings-eigenschappen en de snelle verwerking in de dag. De nieuwe Elro XL is voorzien van een grotere, slim ontworpen lip die beter isoleert, een lagere sluitweerstand heeft en een groter afdichtingsbereik realiseert. Vandaar de naam Elro XL. De Elro XL vervangt de Elro vanaf 1 maart.

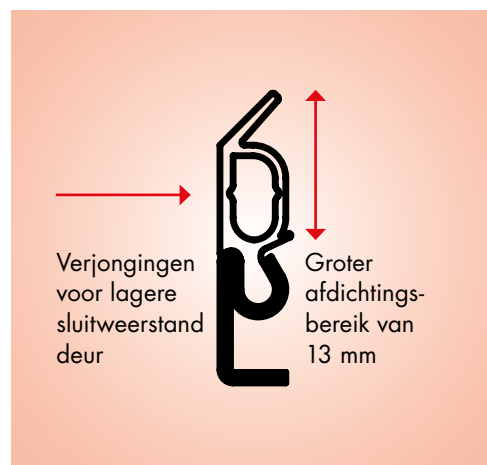

Toepassing	Opbouwprofiel voor naar binnen en buiten draaiende deuren en ramen. Speciaal voor renovatiedoeleinden.
Materiaal afdichting	Kunststof (TPE)
Max. kier	13 mm
Montage instructie	Monteren in de dag op het kozijn met Ellen spijkers 1,6x.25mm (RVS voor buitentoepassing en ijzervernikkeld voor binnentoepassing). Profiel met lichte druk tegen deur of raam plaatsen om te hoge sluitweerstand te voorkomen.
Speciale eigenschappen	Overbrugging van grote kieren mogelijk.
Opmerking	Profiel kan op maat worden geleverd en is tevens in de kleur wit verkrijgbaar.
Prestaties	Classificatie volgens NEN EN 12365: W64133

Standaardlengten	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp. eenheid
230	050200223	Alu	8711286142248	25 lgt./koker
300	050200230	Alu	8711286142255	25 lgt./koker
230	050201223	Wit	8711286142262	25 lgt./koker
300	050201230	Wit	8711286142279	25 lgt./koker

Onderstaande artikelen komen te vervallen per 1-3-2020:

050100223	Elro – 230 cm
050100230	Elro – 300 cm
050101223	Elro wit – 230 cm
050101230	Elro wit – 300 cm



Voor meer informatie: www.elton.nl