



FFI97

up to
240
mins

Brandwerend Schuim

- Brandwerend, rook en gasdicht
- Geschikt voor diverse voegafdichtingen in brandwerende constructies
- Overschilderbaar en af te werken met pleister




Classificatie volgens EN 13501-2
Diverse rapporten op aanvraag beschikbaar

Bezoek onze website
www.nullifire.nl

Bel ons op
telefoonnummer
0183 568019



Massieve vloer- muuraansluiting (horizontaal)
Ook geschikt voor schachtwanden

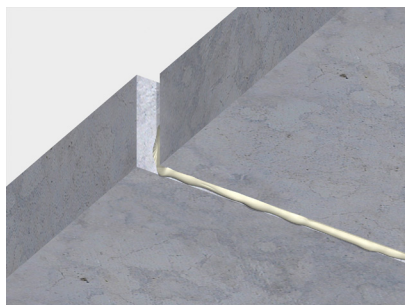

Massieve vloer- vloeraansluiting



Massieve muur- muuraansluiting (verticaal)
Muurdikte volledig gevuld



Massieve muur- houten kozijnaansluiting
Voegbreedte 10 mm
Massieve steenachtige wand 100 mm
Houten kozijn 100 mm x 42 mm



Massieve muur- houten kozijnaansluiting
Voegbreedte 30 mm
Massieve steenachtige wand 100 mm
Houten kozijn 100 mm x 42 mm
Voeg aan 2 kanten afgewerkt met aftimmerlat
15 mm dik, 50 mm breed

FF197 Brandwerend Schuim kan ook worden toegepast als brandwerende voegafdichting rondom HSB elementen met betonnen wand- en of vloeraansluitingen. Hierbij mag de voeg niet breder zijn dan 10 mm.