

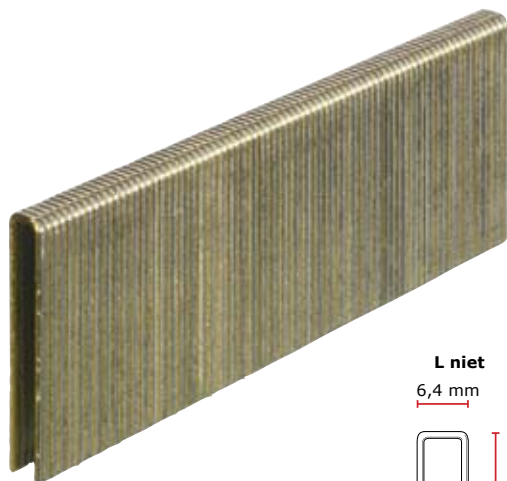


L niet gegalvaniseerd, Sencoted**Toepassingen**

Kasten, kistjes, lades, stoffering, dakranden, ondervloeren, rasters & isolerende beplating

Technische specificaties

Niet-poot lengte nominaal	22,2 mm
Niet-poot lengte min max	21,85 - 22,89 mm
Niet-poot lengte verschil	0,38 mm
Niet-kroon breedte nominaal	6,4 mm
Niet-breedte	1,23 mm
Niet-binnen breedte	3,34 mm
Niet-draad afmeting	1,17 mm
Niet-dikte	1,04 mm
Niet-cross walk tol.	0,53 mm
Punthoek (nominaal)	70°
Punt type	Beitel
Max. striplengte	99,52 mm
Rol type 1	Lijm gebonden
Rolhoek	0°
Draaddikte	18 ga.
Draad materiaal	Standaard gegalvaniseerd standaard breuksterkte
Afwerking	Sencoted

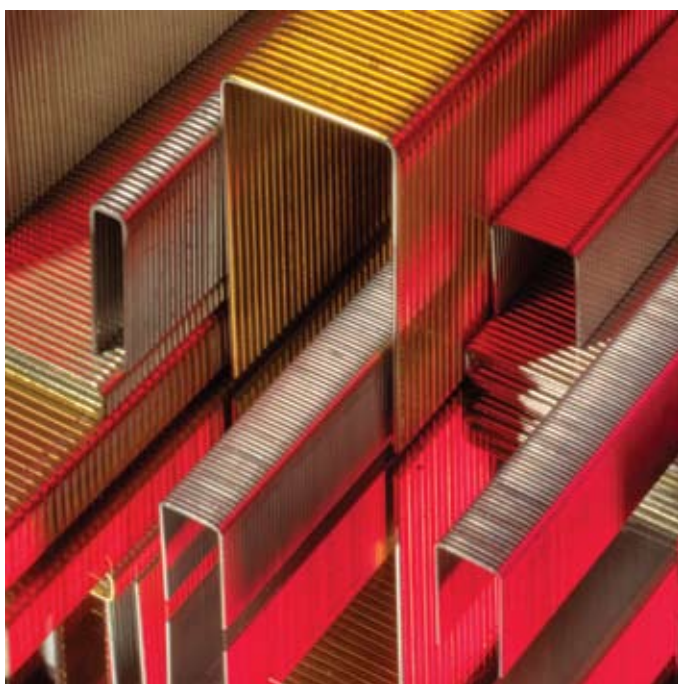

L niet gegalvaniseerd, Sencoted**Logistieke specificaties****Primaire verpakking / Produktverpakking**

Primaire verpakking	Doos
Aantal in primaire verpakking	5000
GTIN (basis eenheid)	8715274000107
Bruto gewicht	1,96 kg