



# RHINO BACKLOCK

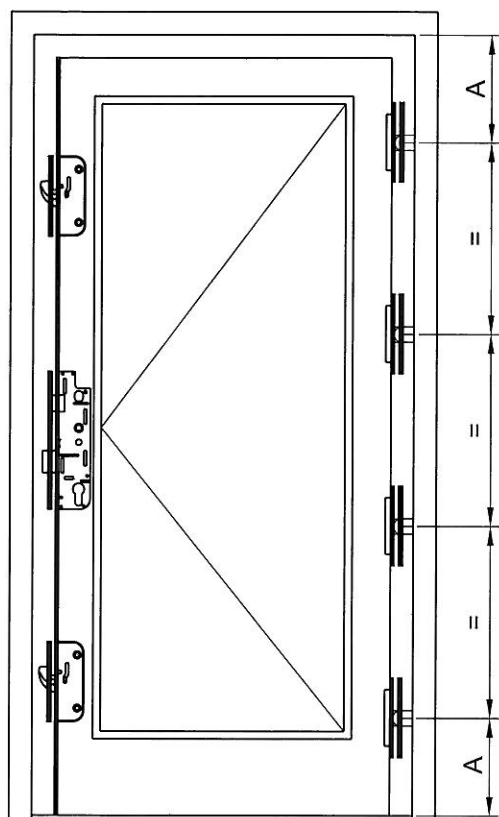

A = max 280 mm

voor ramen en deuren van  
PVC-profielen

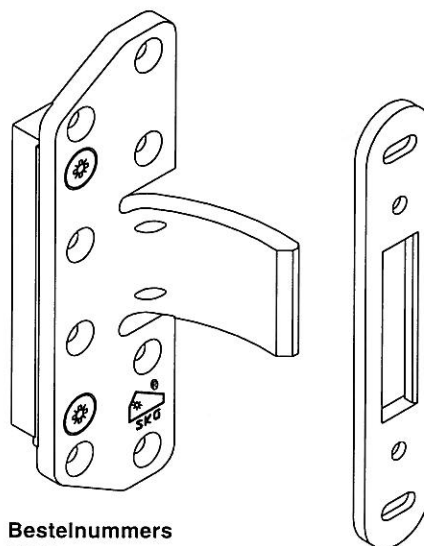

Bestelnummers  
Haak  
9 mm asmaat  
G-19955-09-0-  
13 mm asmaat  
G-19955-13-0-

Sluitplaat  
E-19956-00-0-

## RHINO BACKLOCK


De perfecte beveiliging aan de scharnierzijde!

- Ontwikkeld om de scharnierzijde extra te beveiligen, ook in reeds bestaande buitendraaiende ramen en deuren.
- Zijn vormgeving is dusdanig dat hij gebruikt kan worden in combinatie met de meeste scharnieren.
- Passend voor 9 of 13 mm asmaat en te gebruiken in de meeste PVC-profielen zonder middendichting.
- Bij aandruk zorgt de stabiele stalen haak voor een versterking van raam of deur.
- De verstelbare sluitplaat maakt het mogelijk de juiste afstelling te vinden t.o.v het scharnier.
- Een eenvoudige montage bij zowel nieuwe als bestaande ramen en deuren.
- Uitstekend toe te passen in combinatie met de veiligheids-meerpuntsslots EUROPA SH2. De deuren voldoen dan aan totaal klassering 2 volgens NEN 5096.

# RHINO BACKLOCK

## Montagehandleiding

- De bovenste en onderste Rhino Backlock max 280 mm van boven/onderkant raam/deur tot hart van de Rhino Backlock.
- De 2 middelste Rhino Backlocks verdelen over de afstand tussen de bovenste en onderste Rhino Backlock.
- De montage in de deur ; de Rhino Backlock in de beslaggroef plaatsen en vastschroeven met 8 stuks schroeven 3,9 x 32 mm.
- De montage in het kozijn ; raam/deur sluiten tot de haak tegen de kozijnspanning komt, de plaats aftekenen en een sparing maken van 14 mm breed en 50 mm hoog. De sluitplaat eerst vast schroeven in de daarvoorbestemde sleufgaten zodat dit deel nog te verstellen is, als de sluitplaat korrekt gemonteerd is, deze afschroeven in de daarvoor bestemde schroefgaten.  
S Schroeven t.b.v. sluitplaat 4 stuks 4,2 x 25 mm in staalversterking, min 1,5 mm wanddikte.

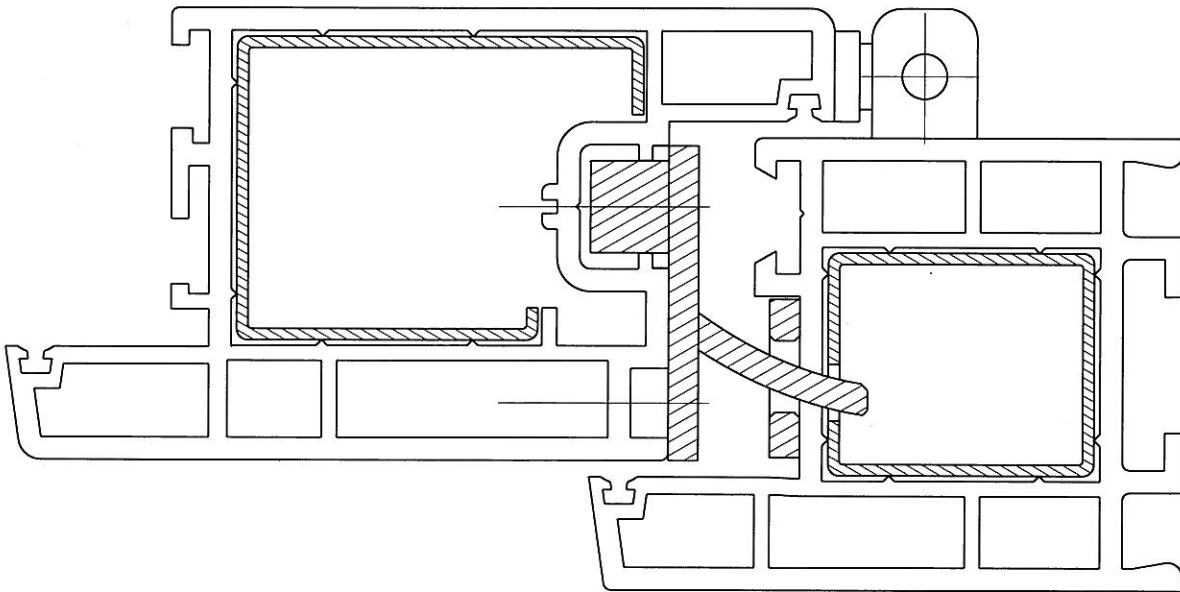

RAAM/DEURHOOGTE in mm	AANTAL RHINO BACKLOCKS
560 - 1610 mm	3
1611 - 2140 mm	4

### Vraag deskundig advies!

Hebt u vragen met betrekking tot dit specifieke product of de verwerking ervan?  
Uw vertrouwde G.U.-adviseur staat te allen tijde voor u klaar om u uitgebreid van advies te dienen.